

Inverter Series

AUX

Splitové jednotky

AIR CONDITIONER

Freedom +

NOVINKA

Ekologické chladivo R32

Hodnota GWP (global warming potencial) nového chladiva R32 je oproti dosud používaným chladivům výrazně nižší, zdatně tedy snižuje vliv na globální oteplování. Hodnota ODP je 0, nepoškozuje tedy ozónovou vrstvu.

Samočistící funkce

Díky čistícímu režimu a automatickému vysušování výparníku jednotka předchází vzniku plísní a usazování bakterií.



Velký dosah ventilátoru

Dofuk ventilátoru 15m předčí konkurenční modely dosahující maximálně 12m.



Zdravie



Ionizátor



Antibakteriálny filter



Štrukturovaný filter



Samočistenie

Pohodlie




Infra ovládač



24 hodinový časovač



Inteligentné rozmrazovanie



Odvlhčovanie



Automatický reštart



AUTO diagnostika

Komfort




Vertikálna lamela




Horizontálna lamela




4D rozptyl vzduchu




Funkcia I FEEL



Pohotovostný režim



Zabudovaný WIFI modul



Režim TURBO



Tichý režim



Chladenie



Kúrenie

Režim práce

Inverter Series

- WiFi
- ionizátor
- super-tichý chod
- aplikácia v češtine
- ekologické chladivo R32
- podsvietený infra ovládač
- vertikálne aj horizontálne lamely

AUX


FREEDOM+



Model	Výkon		Třída	Katalogová cena bez DPH / set
	Chlad	Teplo		
ASW-H09B5C4/FZR3DI-C3	2,7	2,9	A++/A+	
ASW-H12C5C4/FZR3DI-B8	3,5	3,8	A++/A+	
ASW-H18E0A4/FZR3DI-C0 (vysoký výkon ve své třídě)	5,1	5,4	A++/A+	
ASW-H24F7B4/FZR3DI-B9 (vysoký výkon ve své třídě)	6,7	7,2	A++/A+	


Rychlé chlazení a topení

Jednotka dosáhne plného výkonu chlazení cca za 30 sekund a plného výkonu topení cca za 60 sekund a zajistí tak pohodlné klima ještě rychleji.

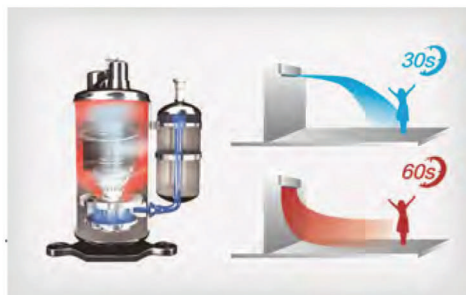

4D výstup vzduchu

Zlepšuje distribuci a rozptyl vzduchu maximální komfort.

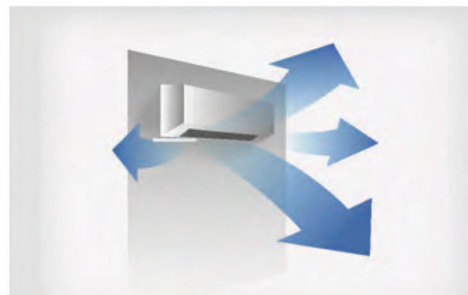

Špecifikácia - Freedom+ R32 50Hz DC Inverter

Model			ASW-H09C5C4/FZR3DI-B8	ASW-H12C5C4/FZR3DI-B8	ASW-H18E0A4/FZR3DI-C0	ASW-H24F7B4/FZR3DI-B9
Parametry	Výkon chlazení	kW	2,60 (0,50 - 2,90)	3,50 (0,80 - 3,50)	5,25 (1,20 - 5,40)	7,00 (1,40 - 7,30)
	Výkon topení	kW	2,80 (0,50 - 3,10)	3,50 (1,00 - 3,60)	5,50 (1,20 - 5,80)	7,00 (0,90 - 7,10)
	Příkon chlazení	kW	0,80	1,09	1,66	2,20
	Příkon topení	kW	0,75	0,97	1,49	1,96
Energetická účinnost	SEER/SCOP		6,50 / 4,75	6,65 / 4,71	6,57 / 4,68	6,89 / 4,70
	Energetická třída (chl./top.)		A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Vnitřní jednotka						
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	32/29/26/22	34/30/28/23	40/32/29/26	38/35/32/30
	Akustický výkon	dB(A)	42/37/33/27	42/37/33/27	46/39/36/31	49/42/39/33
Velikost	Rozměry	mm	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
	Hmotnost	kg	7,5	8,0	12,0	15,0
Průtok vzduchu		m3/h	600	600	850	1150
Venkovní jednotka						
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	40	42	43	43
	Akustický výkon	dB(A)	46	48	52	53
El.připojení	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Max. proud	A	8	9,5	12	16
Provozní teploty	Chlazení	°C	-10	-10	-10	-10
	Topení	°C	-15	-15	-15	-15
Velikost	Rozměry	mm	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
	Hmotnost	kg	25	25	35	45
Chladivo	Typ		R32	R32	R32	R32
	Náplň	g	530	600	1280	1440
	Doplnění nad 5m	g/m	20	20	20	30
	Rozměr potrubí	inch	1/4,3/8	1/4,3/8	1/4,1/2	1/4,5/8
		mm	6/10	6/10	6/12	6/16
	Max. délka	m	20	20	20	25
	Max. převýšení	m	10	10	10	15